AUTOVALVE
Since 1983

電動開關型|比例式蝶閥
ELECTRIC BUTTERFLY VALVES

GQ系列
閥BF-Z

C US







標配乾接點
標配手動裝置


適用流體
- 水
- 酸鹼流體


Applicable Fluids
- Water
- Acidic and alkaline fluids

規格 / Specification		
閥類型 / Valve Type	蝶閥(對夾式) / Butterfly Valves (Wafer Type)	
驅動器型號 / Actuator Model	GQ-04N 開關型 / Open and close type	GQ-04NP 比例式 / Proportion type
驅動器類型 / Actuator Type	電動開關型	比例式(4~20mA ,0~10V DC ,2-10V DC) / Electric
主要電源 / Main Power	AC110V / AC220V / AC24V / DC24V	
認證 / Certification	CSA ,UL , IP67 , CE	
流體溫度 / Fluid Temperature	UPVC：0°C ~ 50°C ｜ CPVC：0°C ~ 80°C	
法蘭規格 / Flange Specifications	JIS-10K ｜ ANSI-150LB	
材質 / Material	閥體/Body : UPVC ,CPVC ,PP ,PVDF ｜ 閥板/Disc : UPVC ,CPVC ,PP ,PVDF ｜ 密封圈/Seat : EPDM ,Viton ,FKM	

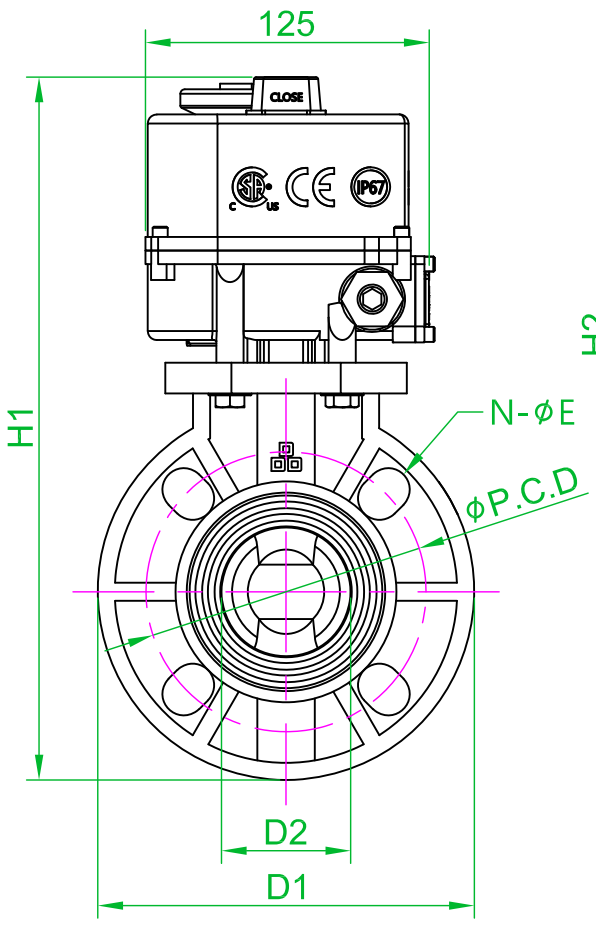

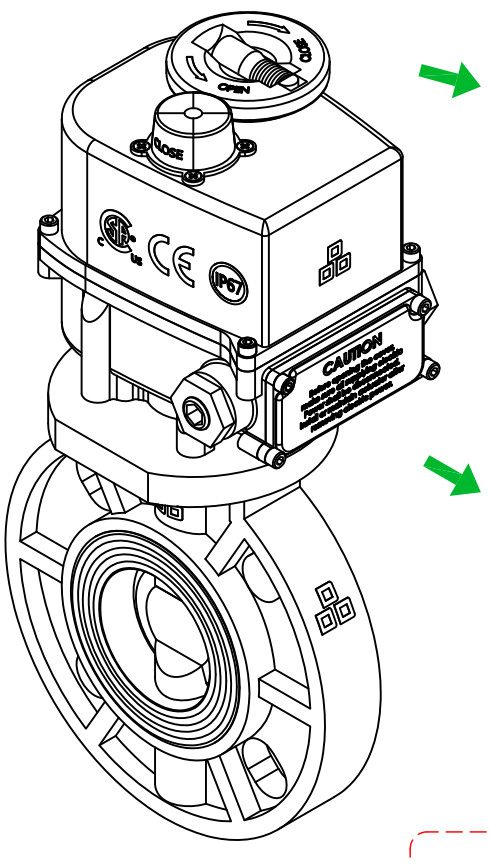



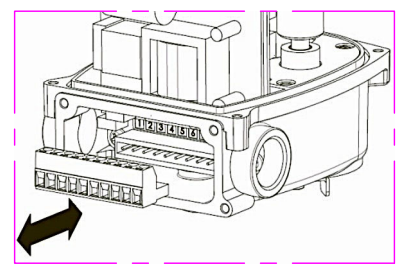



尺寸 / Dimension (單位 / Units : mm)

驅動器型號 / Actuator Model		GQ-04N(P)									
閥型號 / Valve Model	閥尺寸 / Valve Size	D1	D2	W1	W2	H1	H2	JIS-10K		ANSI-150LB	
								P.C.D	N-ØE	P.C.D	N-ØE
P50BF-Z	50A (2")	166	57	43	39	310	227	Ø120	4-Ø19	Ø121	4-Ø19
P65BF-Z	65A (2-1/2")	185	70	47	44	332	239	Ø140	4-Ø19	Ø140	4-Ø19
P80BF-Z	80A (3")*	200	80	47	45	343	243	Ø150	8-Ø19	Ø152	4-Ø19
P100BF-Z	100A (4")	228	103	58	54	381	267	Ø175	8-Ø19	Ø191	8-Ø19

*3" JIS-10K與ANSI-150LB不能共用
*3" JIS-10K and ANSI-150LB cannot be used together

配線圖 / Wiring Diagram

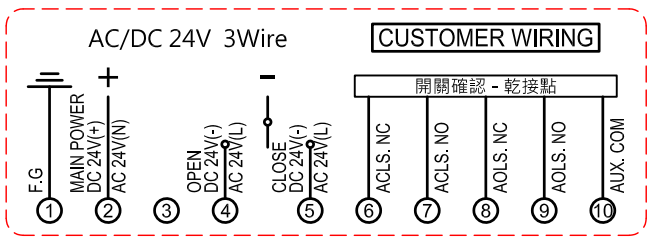

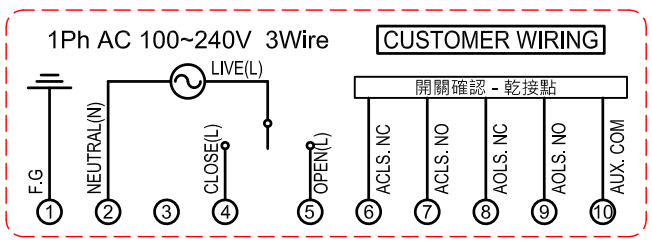

品明企業 / 品青閥業 www.autovalve.tw