AUTOVALVE
Since 1983

氣動開關型套接/牙口球閥(雙由令)
PNEUMATIC SOCKET/SCREWED BALL VALVES

RD&RS系列
閥BV-X

SIL3 IEC 61508 / IEC 61511

ATEX

IP68

CE






適用流體


- 水
- 酸鹼流體


Applicable Fluids

- Water
- Acidic and alkaline fluids

規格 / Specification		
閥類型 / Valve Type	套接或牙口球閥(雙由令) / Socket or Screwed Ball Valves (Union)	
驅動器型號 / Actuator Model	RD-32 / RD-40 / RD-50 / RD-65	RS-40 / RS-50 / RS-65 / RS-80
驅動器類型 / Actuator Type	雙動 / Double Acting	單動 / Single Acting
操作媒介 / Operating Media	壓縮乾燥空氣 / Compressed Dry Air	
操作壓力 / Operating Pressure	4 ~ 6kg/cm² (最大8bar / Maximum 8 Bar)	
認證 / Certification	SIL3 , ATEX , IP68 , CE	
流體溫度 / Fluid Temperature	UPVC：0°C ~ 50°C ｜ CPVC：0°C ~ 80°C	
接口形式 / Interface Type	套接/Socket : ANSI ,JIS ｜ 牙口/Screwed : BSPT	
材質 / Material	閥體/Body : UPVC ,CPVC ,PP ,PVDF ｜ O型環/O-Ring : EPDM ,FKM ｜ 球墊/Ball Seat : PTFE	
配件 / Accessory	氣控電磁閥 / Solenoid Valve ,限位開關盒 / Limit Switch Box , 二點組合(調壓濾水組) / Air Filter Regulator ,定位器 / E/P Positioner	

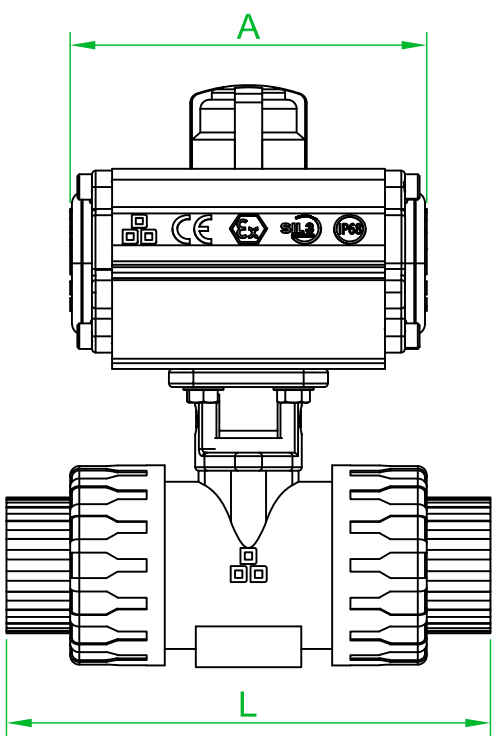

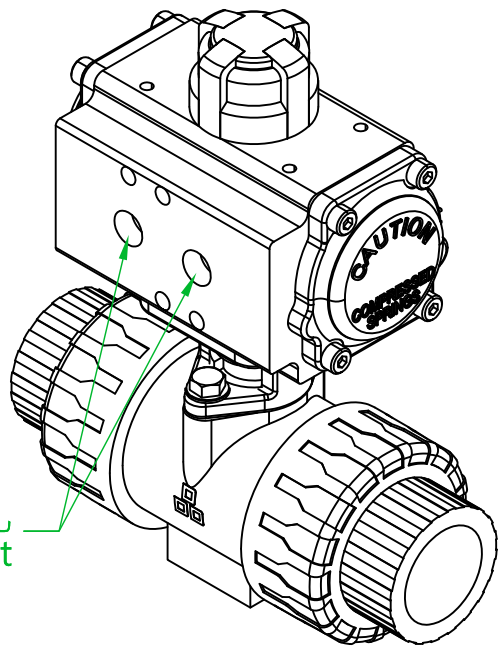

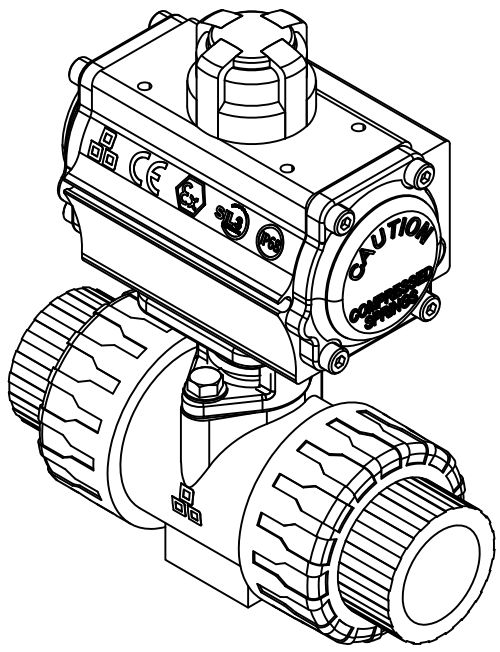

尺寸 / Dimension (單位 / Units : mm)													
驅動器類型 / Actuator Type	雙動 / Double Acting							單動 / Single Acting					
氣源孔 / Air Port	1/8"PT			1/4"PT				1/8"PT		1/4"PT			
驅動器型號 / Actuator Model	RD32	RD40		RD50		RD65		RS40		RS50		RS65	RS80
閥型號 / Valve Model	P15A	P15A	P20A	P25A	P40A	P40A	P50A	P15A	P20A	P20A	P25A	P40A	P50A
閥尺寸 / Valve Size	DN15 (1/2")	DN15 (1/2")	DN20 (3/4")	DN25 (1")	DN40 (1-1/2")	DN40 (1-1/2")	DN50 (2")	DN15 (1/2")	DN20 (3/4")	DN20 (3/4")	DN25 (1")	DN40 (1-1/2")	DN50 (2")
L	112	112	133	150	175	175	205	112	133	133	150	175	205
A	65	97		133		154		97		133		154	220
B	45	61		75		88.5		61		75		88.5	101
H1	104	127	144	165	190	206.5	215.5	127	144	159	165	206.5	235